



CATÁLOGO 2017

IMAGINA, DISEÑA Y BRILLA

ADVANCE LITE
PROFESSIONAL

ADVANCE LITE
PROFESSIONAL




INDICE

1.0	INTERIORES	4	3.0	LÁMPARAS	47
	1.1 Empotrados techo	5		3.1 Lámparas Fluorescentes	48
	1.2 Panel LED	12		3.2 Lámpara LED	50
	1.3 Plafones decorativos	20		3.3 Módulos LED	55
	1.4 Gabinete lineal LED	22		3.4 Lámparas LED	56
	1.5 Estanca de LED	23		3.5 Lámpara Tubo LED	58
2.0	EXTERIORES	24	4.0	CINTAS LED	60
	2.1 Empotrados piso	25		4.1 Cintas LED	61
	2.2 Estacas	31		4.2 Perfiles	64
	2.3 Mini poste	32		ACCESORIOS	66
	2.4 Cortesias	34		INFORMACION TÉCNICA	70
	2.5 Arbotantes	36		NOTAS	71
	2.6 High Bay	42			
	2.7 Reflectores	43			
	2.8 Suburbana	44			
	2.9 Vialidades	45			



Luminario en aluminio con difusor de cristal esmerilado
Tipo de base E27



AD-1150/S




AD-1150/B



Se sugiere usar lámpara AD-80



Luminario en aluminio con difusor de cristal esmerilado
Tipo de base E27





AD-500/S



AD-500/B



Luminario en aluminio semiespecular
Requiere transformador electrónico 12V AD-TC60W

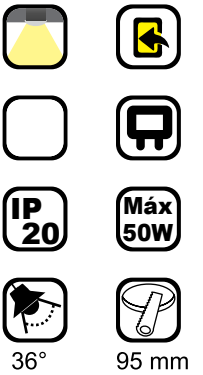

AD-1103/B



INTERIORES


AD-1104/B



AD-1104/S



Luminario en aluminio con difusor de cristal esmerilado para lámparas MR16 Gx5.3 ó GU10

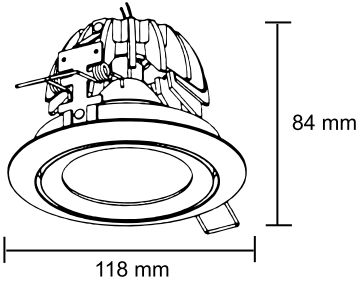


Luminario dirigible de aluminio para empotrar en techo para lámparas MR16 Gx5.3 ó GU10




AD-1105/B



AD-1105/S

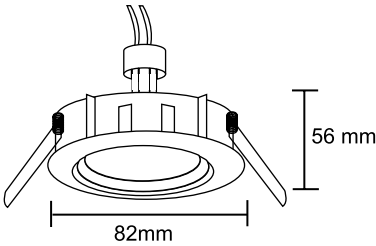

Luminario fijo de aluminio para empotrar en techo para lámparas MR16 Gx5.3 ó GU10

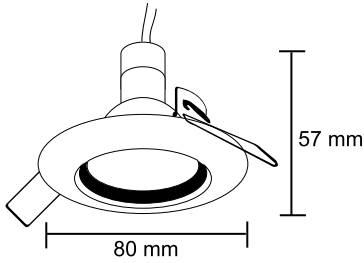

AD-1106/B




AD-1106/S




AD-1107

Luminario fijo de aluminio para empotrar en techo
para lámparas MR16 Gx5.3 o GU10




Luminario fijo de aluminio para empotrar en techo
para lámparas MR16 Gx5.3 o GU10

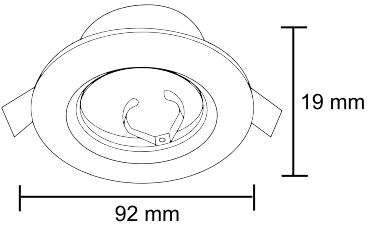


AD-1108



AD-1109

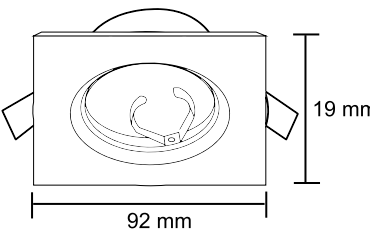

AD-1116



Luminario dirigible de 1 base
Voltaje 100-240V AC
10W
50/60 Hz
4000 K
400 Lm
120x120x35 mm

AD-1117



Luminario dirigible de 2 bases
Voltaje 100-240V AC
10Wx2
50/60 Hz
4000 K
400 Lm / 800 Lm
120x227x35 mm



AD-1118



Luminario dirigible de 1 base
Voltaje 100-240V AC
10W
50/60 Hz
4000 K
400 Lm
120x120x35 mm

AD-1119




Luminario dirigible de 3 bases
Voltaje 100-240V AC
10Wx3
50/60 Hz
4000 K
400 Lm / 1200 Lm
120x360x35 mm

Luminario dirigible de aluminio para empotrar en techo
para lámparas MR16 Gx5.3 o GU10

AD-1110/S

AD-1110/B




AD-1111



Luminario dirigible de plástico inyectado, reflector de aluminio y difusor acrílico transparente PMMA.
Lámpara y driver remplazables.
Voltaje 100-240V~
3000 K
LED 6.5W
559 Lm




AD-1111-6.5W

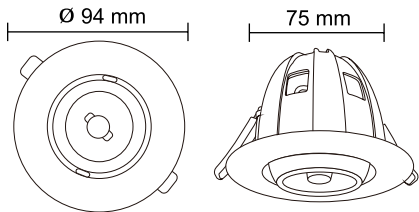


AD-1112



Luminario fijo de plástico inyectado, reflector de aluminio y difusor acrílico transparente PMMA.
Lámpara y driver remplazables.
Voltaje 100-250V~
3000 K
LED 5W
425 Lm

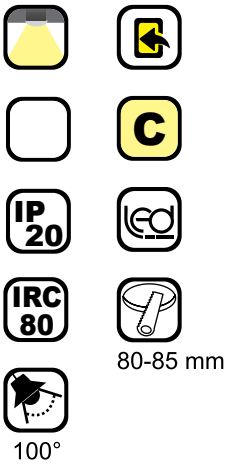


AD-1112-COB

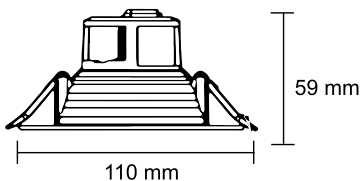



AD-1113



Luminario diribible de plástico inyectado.
Voltaje 100-240V~
3000 K
LED 6.5W
570 Lm

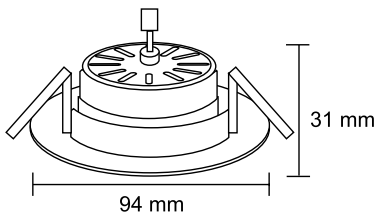

AD-1114

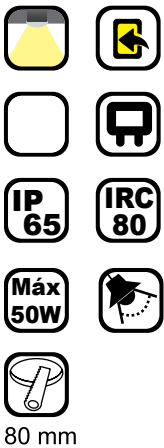


Luminario en aluminio con difusor de cristal curvo esmerilado.
para lámparas MR16 Gx5.3
A prueba de vapor



AD-1115

Luminario en aluminio con difusor de cristal esmerilado
para lámparas MR16 Gx5.3
A prueba de vapor




Protegido contra chorros de agua de baja presión

PANELES LED




Panel de aluminio, difusor de plástico inyectado.
Voltaje 100-240V~
3000 K / 4000 K / 6500 K
9 W
587 Lm



AD-6101BC
AD-6101BN
AD-6101BF




Panel de aluminio, difusor de plástico inyectado.
Voltaje 100-240V~
3000 K / 4000 K / 6500 K
12 W
1080 Lm



AD-6102BC
AD-6102BN
AD-6102BF




Panel de aluminio, difusor de plástico inyectado.
Voltaje 100-240V~
3000 K / 4000 K / 6500 K
18 W
1300 Lm




AD-6103BC
AD-6103BN
AD-6103BF



AD-6104BN
AD-6104BF



Panel de aluminio, plástico inyectado.
Voltaje 100-240V~
4000 K / 6500 K
18 W
1300 Lm



205 mm 120°



Accesorios para panel LED AD-6060 - AD-30120 y AD-60120

AD-KIT01
Para Suspensión




AD-KIT02
Para Sobreponer



AD-KIT03
Para Empotrar




AD-6060

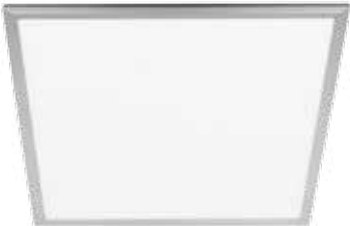

588 mm

120°

Panel para empotrar, sobreponer o suspender.
Cuerpo de Aluminio / Difusor Acrílico Opalino
Voltaje 100-240V~
40 W
6500 K
3630 Lm

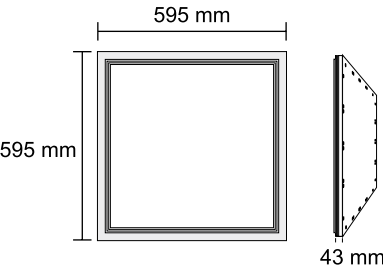

Accesorios no incluidos pág. 14


AD-30120



23x113 mm




120°

Panel para empotrar, sobreponer o suspender.
Cuerpo de Aluminio / Difusor Acrílico Opalino
Voltaje 100-240V~
36 W
6500 K
3800 Lm

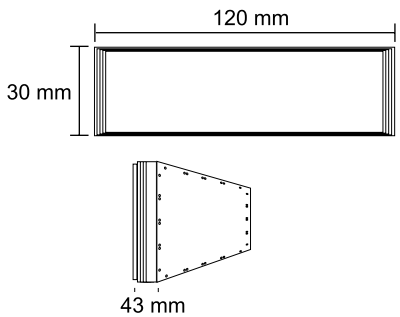

Accesorios no incluidos pág. 14


AD-60120

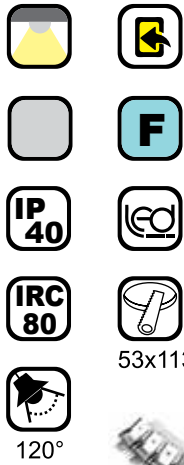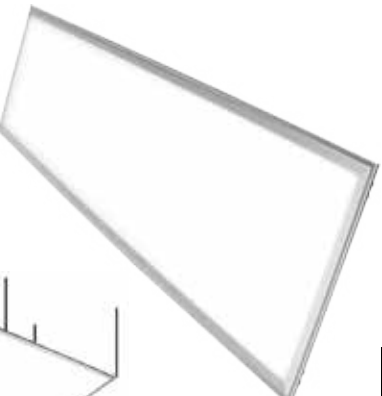

53x113 mm

120°

Panel para empotrar, sobreponer o suspender.
Cuerpo de Aluminio / Difusor Acrílico Opalino
Voltaje 100-240V~
72 W
6500 K
6480 Lm


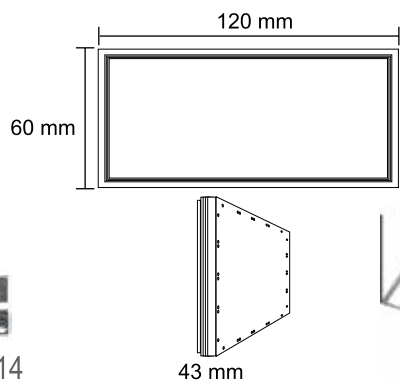


Accesorios no incluidos pág. 14

AD-6202BC
AD-6202BF





Panel redondo LED de sobreponer
12 W
85 - 265V
3000 K / 6500 K
960 Lm

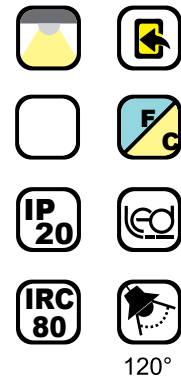

AD-6203BC
AD-6203BF




Panel redondo LED de sobreponer
18 W
85 - 265V
3000 K / 6500 K
1440 Lm

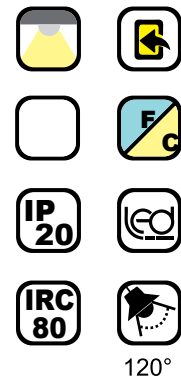

AD-6204BC
AD-6204BF





Panel redondo LED de sobreponer
24 W
85 - 265V
3000 K / 6500 K
1800 Lm



AD-6205BC
AD-6205BF





Panel redondo LED de sobreponer
12 W
85 - 265V
3000 K / 6500 K
960 Lm

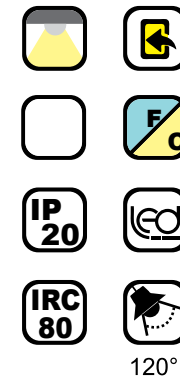

AD-6206BC
AD-6206BF





Panel redondo LED de sobreponer
18 W
85 - 265V
3000 K / 6500 K
1440 Lm

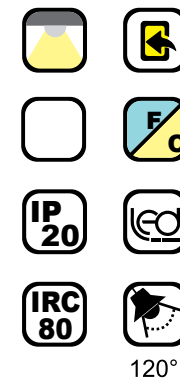

AD-6207BC
AD-6207BF




Panel redondo LED de sobreponer
24 W
85 - 265V
3000 K / 6500 K
1750 Lm

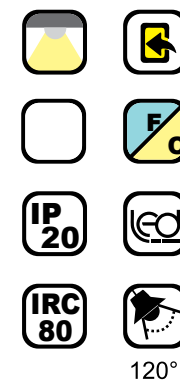

AD-6302BC
AD-6302BF



Panel redondo LED de luz indirecta
para empotrar en techo tipo domo
12 W
2700 K / 6500 K
960 Lm





Ø135 mm

AD-6303BC
AD-6303BF



Panel redondo LED de luz indirecta
para empotrar en techo tipo domo
18 W
2700 K / 6500 K
1440 Lm

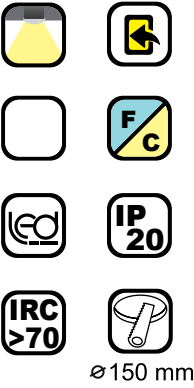


Ø150 mm

AD-6304BC
AD-6304BF



Panel redondo LED de luz indirecta
para empotrar en techo tipo domo
28 W
2700 K / 6500 K
2240 Lm


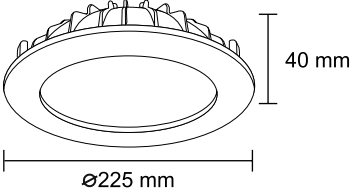


Ø205 mm

AD-6305BC
AD-6305BF



Panel cuadrado LED de luz indirecta
para empotrar en techo tipo domo
12 W
2700 K / 6500 K
960 Lm

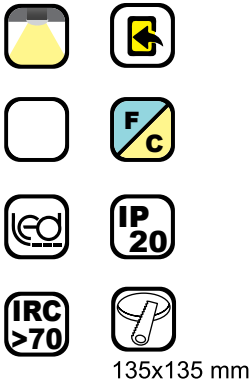



135x135 mm



AD-6306BC
AD-6306BF



Panel cuadrado LED de luz indirecta
para empotrar en techo tipo domo
18 W
2700 K / 6500 K
1440 Lm

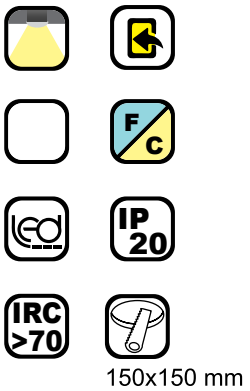

150x150 mm

MOD. LUNA

Base metálica, cuerpo de PC
Voltaje 100-240V~
12 W
3000 K / 4000 K
960 Lm

Base metálica, cuerpo de PC
Voltaje 100-240V~
18 W
3000 K / 4000 K
1350 Lm

Base metálica, cuerpo de PC
Voltaje 100-240V~
32 W
3000 K / 4000 K
2400 Lm

MOD. MAYA

Base metálica, cuerpo de PC
Voltaje 100-240V~
12 W
3000 K / 4000 K
960 Lm



MOD. ORBITA

Base metálica, cuerpo de PC
Voltaje 100-240V~
12 W
3000 K / 4000 K
960 Lm

Base metálica, cuerpo de PC
Voltaje 100-240V~
18 W
3000 K / 4000 K
1440 Lm




AD-3014BC
AD-3014BN

AD-3015BC
AD-3015BN







AD-3200
LED 32W
100-240V
2240 Lm 6000K
CRI 70 Ra
Color blanco

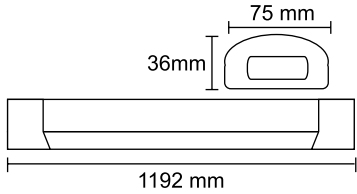


AD-3201
LED 18W
100-240V~
1260 Lm 6000K
CRI 70 Ra
Color blanco




AD-3202
LED 36W
100-240V~
2520 Lm 6000K
CRI 70 Ra
Color blanco

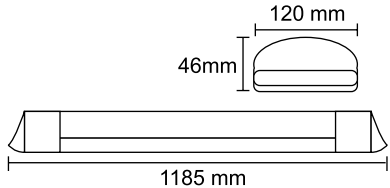


AD-3203
LED 36W
100-240V~
2520 Lm 6000K
CRI 70 Ra
Color blanco

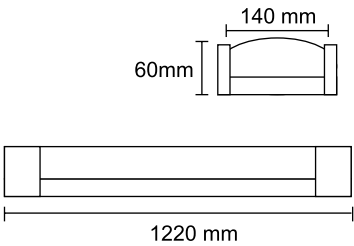

AD-3204
LED 72W 4x18W
100-240V~
5040 Lm 6000K
CRI 70 Ra
Color blanco

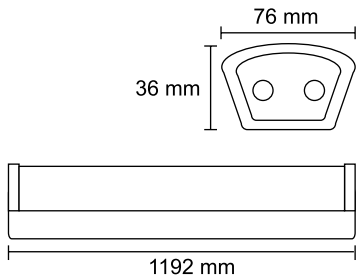

AD-2211



Estanca LED 40W
Voltaje 100-240V~
6000 K
ABS + PC




AD-MCLIP
Clip metálico opcional

Aplicación en todas las instalaciones de interior o exterior, ambientes con humedad, humos o niebla, ambientes salinos y corrosivos, en instalaciones especiales como túneles de lavado, fábricas, estacionamiento, talleres, etc.



T8



T5

Estanca para tubo LED
Voltaje 100-240V~
Compatible 2xT8 / T5
ABS + PC

AD-2212






EXTERIORES



Empotrado de piso para exteriores sumergible
Arillo y cuerpo de acero inoxidable
Voltaje AC 12 V
LED 9W RGB
60 cm de cable


Requiere fuente de poder y controlador RGB
AD-CONTROLRGB

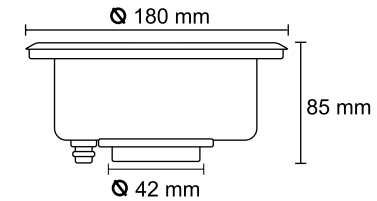

AD-5101



Ideales para fuentes, espejo de agua, etc. con profundidades no mayores a 30 cm



Empotrado de piso para exteriores sumergible
Arillo y cuerpo de acero inoxidable
Voltaje AC 12 V
LED 3W
60 cm de cable

Requiere fuente de poder 127 - 12V


AD-5102



AD-3421A




Empotrado de piso para exteriores multidireccional
Cuerpo de aluminio
Voltaje 100-240V~ 50hz
30 cm de cable
Soporta 3 tn.



AD-3421B





Empotrado de piso para exteriores bidireccional
Cuerpo de aluminio
Voltaje 100-240V~ 50hz
30 cm de cable
Soporta 3 tn.





AD-8101

Empotrado de piso para exteriores
Cuerpo y arillo de acero inoxidable
Pantalla de cristal de 9.8 mm
Tipo de lámpara MR16 Gx5.3 ó GU10





AD-8102

Empotrado de piso para exteriores
Cuerpo de aluminio
arillo de acero inoxidable
Pantalla de cristal de 9.8 mm
Tipo de lámpara MR16 Gx5.3 ó GU10




Se sugiere usar lamparas a 12V con transformador Advance AD-TC60W


Diagrama de instalación

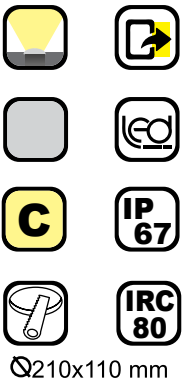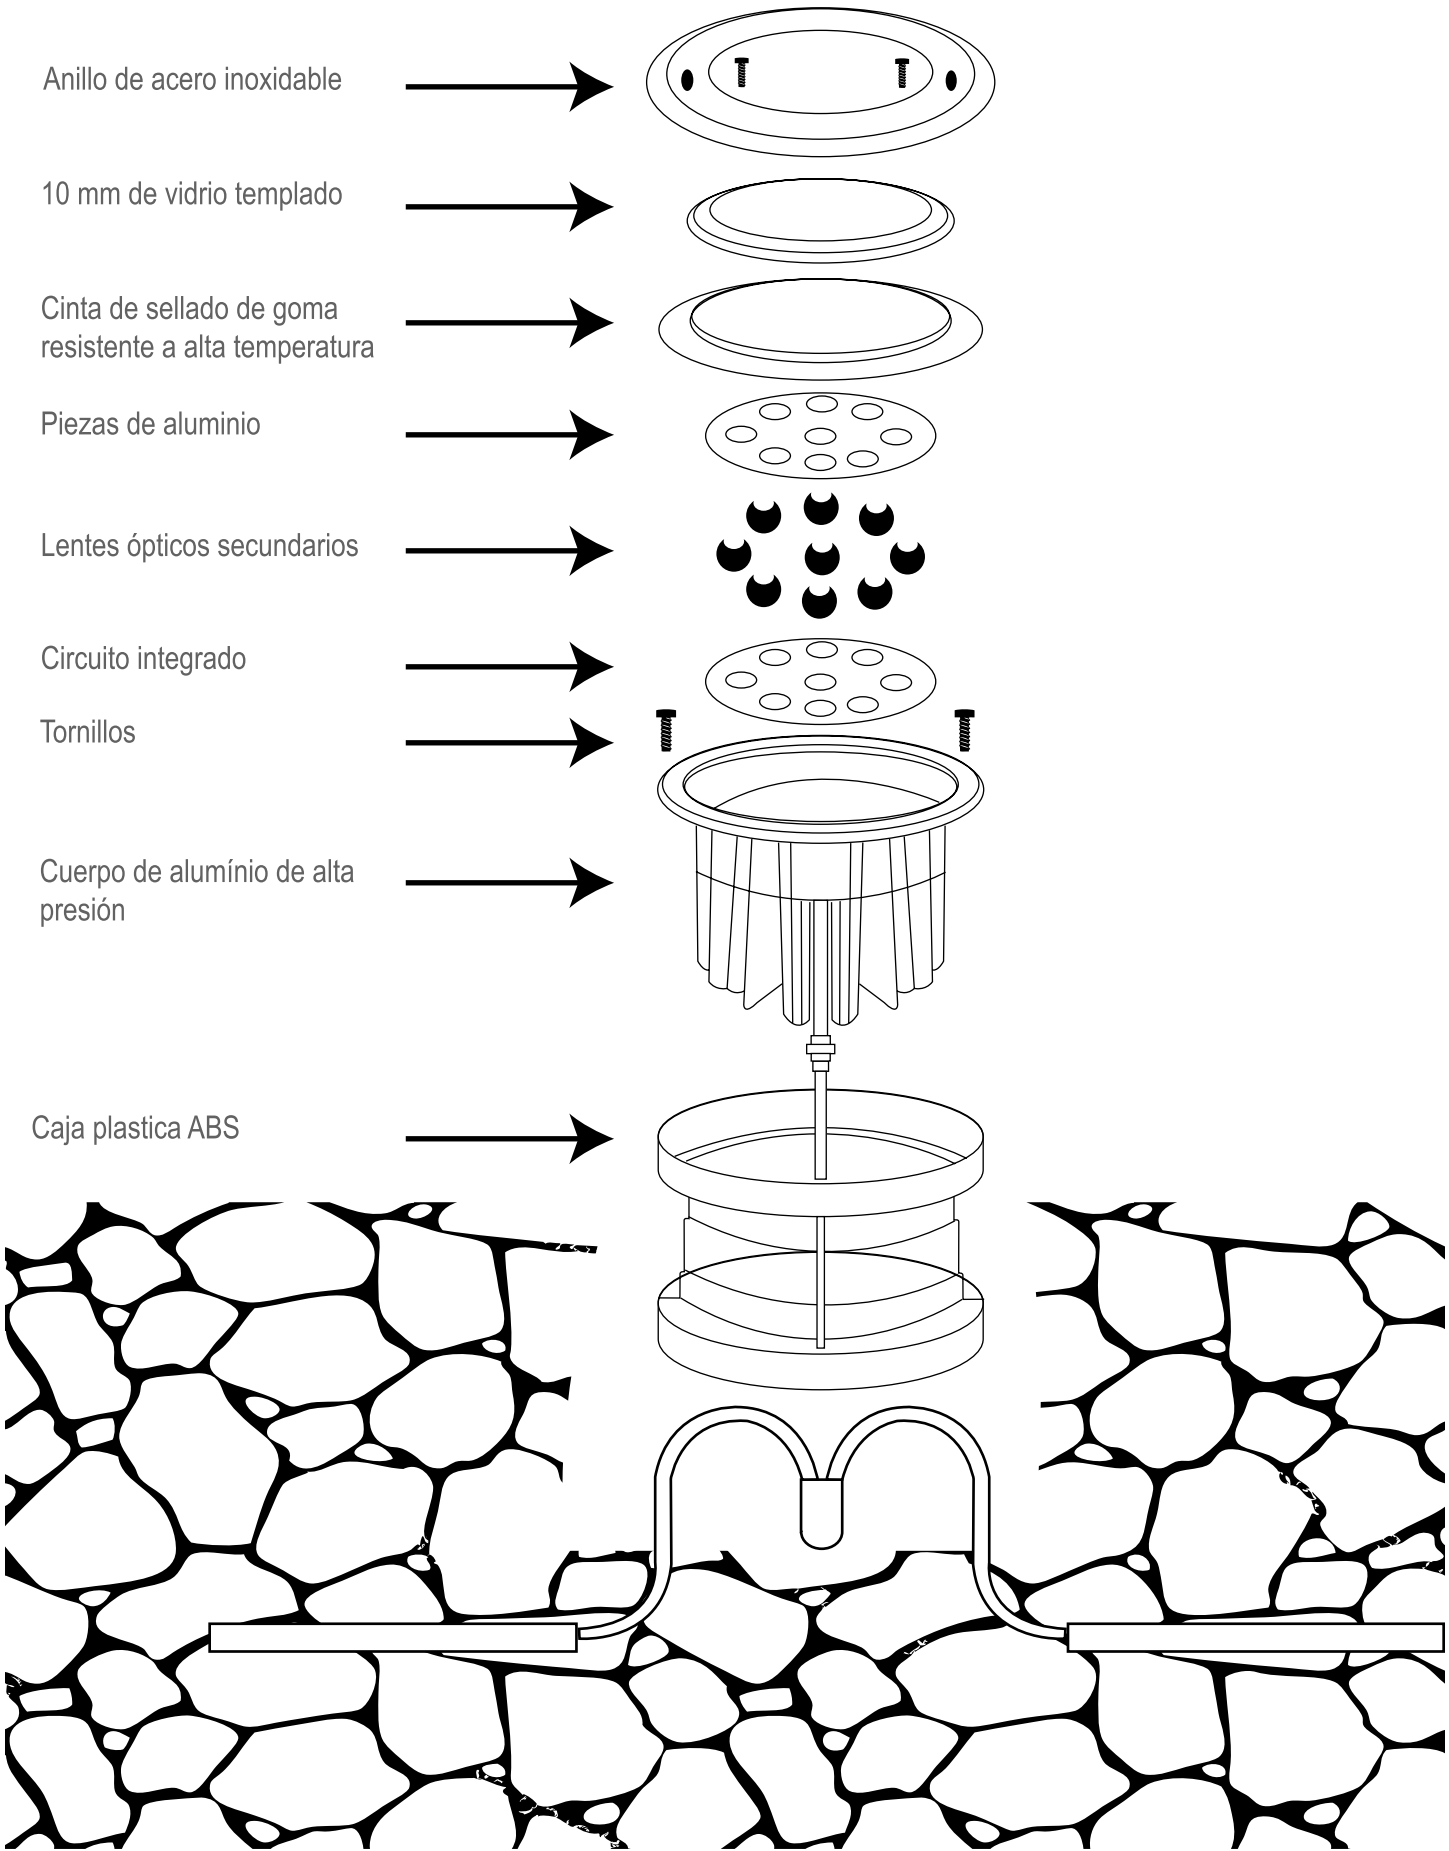


Empotrado de piso para exteriores
Arillo de acero inoxidable
cuerpo de aluminio
Voltaje 100-240V~
LED 18W
3000 K




AD-8104

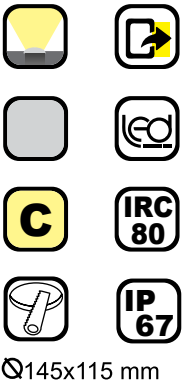


Empotrado de piso para exteriores
Arillo de acero inoxidable
cuerpo de aluminio
Voltaje 100-240V~
LED 7W
3000 K




AD-8107

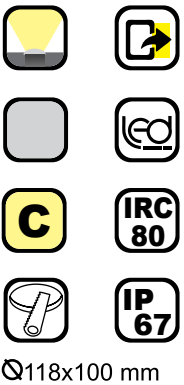


Empotrado de piso para exteriores
Arillo de acero inoxidable
cuerpo de aluminio
Voltaje 100-240V~
LED 5W
3000 K



AD-8109

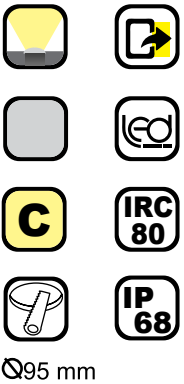

Empotrado de piso para exteriores
Arillo y cuerpo de acero inoxidable
Voltaje 100-240V~
LED 3W
3000 K
60 cm de cable



AD-8111




AD-8103



40 mm



CREE

Luminario empotrado
Material aluminio
3000K
Voltaje 100-240V~
LED 2.5W
130 Lm





AD-5621BC


Estaca de jardín LED
3x1 W
3 filtros de color
Cuerpo de aluminio
Voltaje 100-240V~

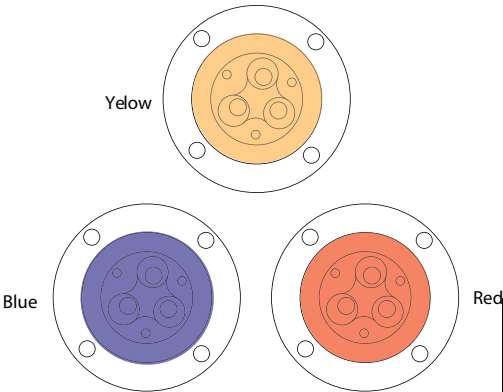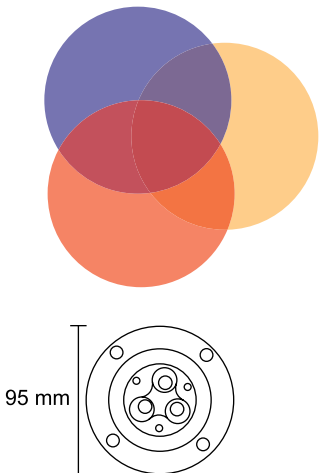

AD-4201

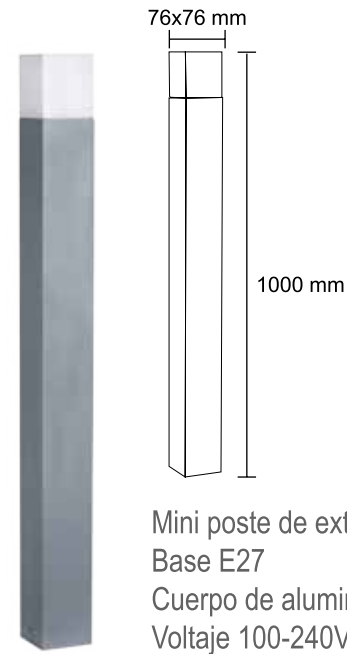


AD-4202

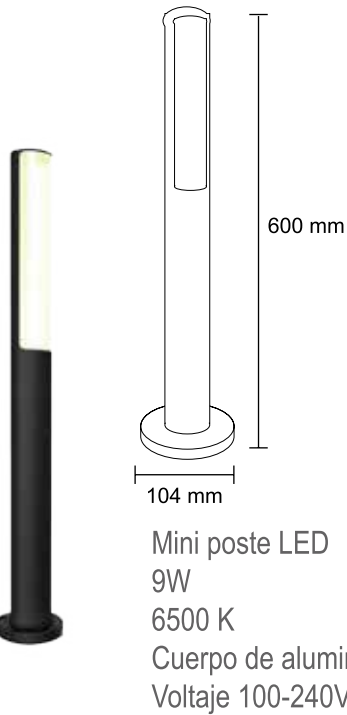


AD-4203

Mini poste LED
6W
4000 K
Cuerpo de aluminio + PC
Voltaje 100-240V~


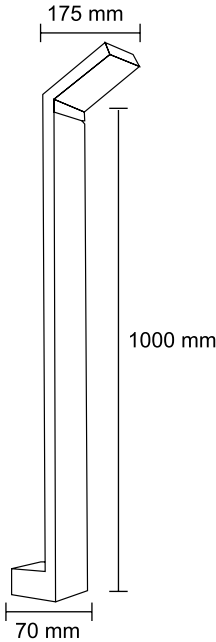


AD-4200


Mini poste LED
8 W
4000 K
Cuerpo aluminio + PC
Voltaje 100-240V~ 50 / 60 Hz

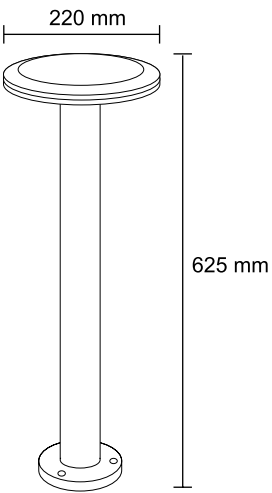

AD-4204G





3 W
250 Lm
Material PC+ABC
Voltaje 220-240V~ 50Hz




AD-4205G




AD-4205B




1 W
130 Lm
Material PC+ABC
Voltaje 220-240V~ 50Hz



AD-4206G




3 W
290 Lm
Material PC+ABC
Voltaje 220-240V~ 50Hz




AD-4207G



AD-4207B

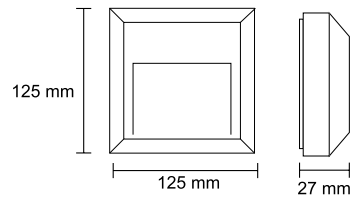


1 W
120 Lm
Material PC+ABC
Voltaje 220-240V~ 50Hz






AD-4208G

AD-4208B

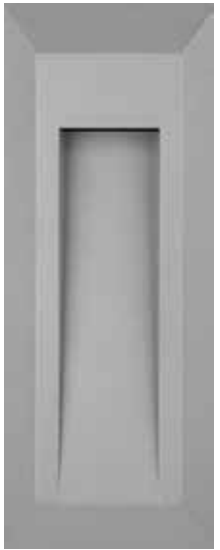

1.6 W
50 Lm
Material PC+ABC
Voltaje 220-240V~ 50Hz

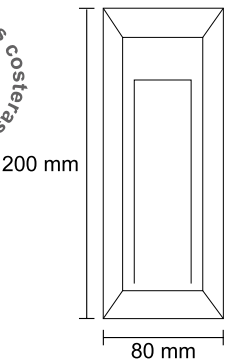


AD-4209G




AD-4209B




1.6 W
50 Lm
Material PC+ABC
Voltaje 220-240V~ 50Hz

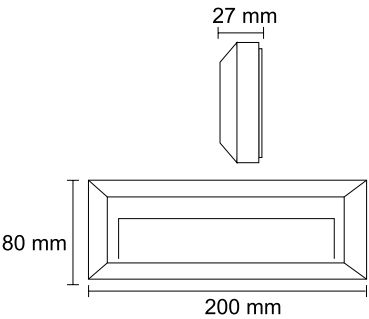

AD-4210G

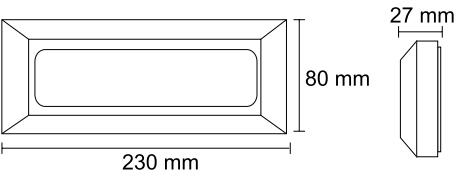

3 W
280 Lm
Material PC+ABC
Voltaje 220-240V~ 50Hz



AD-8061BN
AD-8061BF

Arbotante bidireccional para exteriores
Cuerpo de aluminio
Pantalla de vidrio templado
LED 2 x 1 watts
4000 K - 6500 K
Voltaje 120-240V~
250 Lm



AD-4212





AD-4213

Arbotante bidireccional para exteriores
Cuerpo de aluminio
100 - 240V~ 50/60 Hz
Base 2 x GU10





AD-4214

Arbotante LED para exteriores
Óptica ajustable
Cuerpo de aluminio
100 - 240V~ 50/60 Hz
2x2W

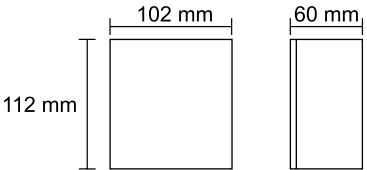


Material aluminio, difusor PC
Base E27
Voltaje 100-240V~ 50 / 60Hz

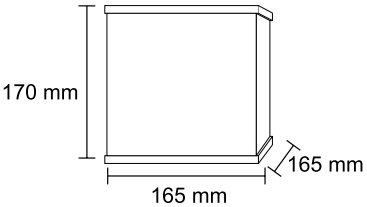



AD-4215

Arbotante LED
Cuerpo de aluminio
LED 6W
110 - 240V~ 50/60 Hz
3000 K
245 Lm



AD-4216


AD-4226





Arbotante de pared para exteriores
Cuerpo de aluminio / Difusor de vidrio
LED 10W
110 - 240V~ 50/60 Hz
4000 K
480 Lm




AD-4227



AD-4218

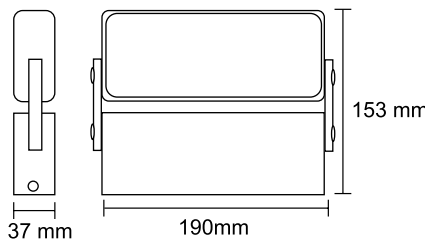

Arbotante dirigible para exteriores
Cuerpo de aluminio
LED 10W
110 - 240V~ 50/60 Hz
4000 K
495 Lm




AD-4220



Arbotante para exteriores
Cuerpo de aluminio / Difusor de vidrio
Base 1xGU10
Voltaje 120-240V~




AD-4221

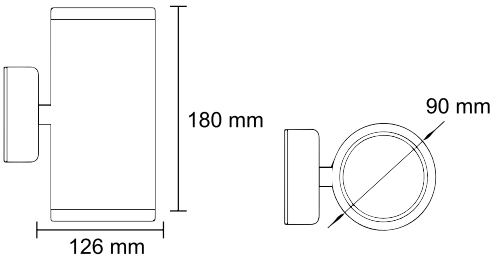

Arbotante para exteriores
Cuerpo de aluminio / Difusor de vidrio
2xBase E27
Voltaje 120-240V~



AD-4222



Arbotante de pared para exteriores
Cuerpo de policarbonato
2 x GU10
Voltaje 120-240V~




Resistente a los RAYOS UV




AD-4223



Cuerpo ABS+PC
Base 2xE27
100 - 240V~
IP65



Disponible con difusor plano y curvo
resistente a los RAYOS UV




Se sugiere lámpara LED 12W
AD-A19-12W



AD-4224



Cuerpo ABS+PC
Base E27
100 - 240V~
IP65

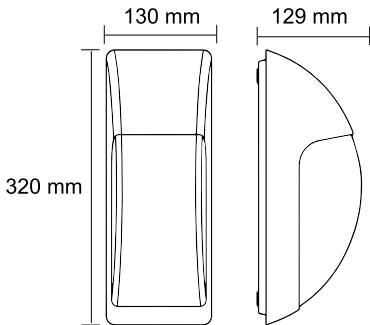


Resistente a los RAYOS UV



AD-1261





Arbotante de muro para exteriores
Base E27
Cuerpo de policarbonato
Voltaje 120-240V~
15 W máx



Arbotante de muro para exteriores
LED 12W
Cuerpo de PC y pantalla de acero inoxidable
Voltaje 120-240V~

AD-4225

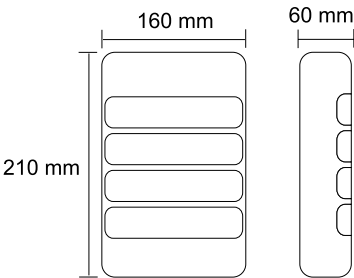



AD-HB100W



Campana LED High Bay de Aluminio
100W
LED Cob
7500 Lm
85 - 265V~ 60 Hz
6500 K




Disipador de calor

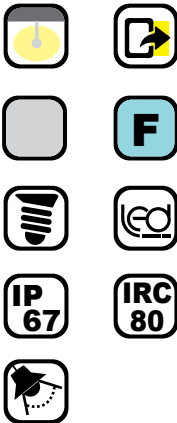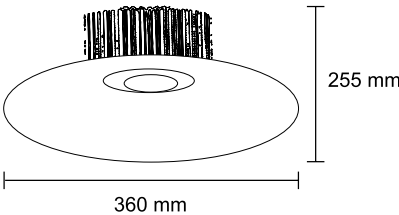

Trabaja en condiciones bajo 40°C

ULTRA DELGADOS




Reflector Plástico + aluminio + cristal templado
10W
SMD 2835
100 - 240V~
900 Lm
6500 K




AD-7201



AD-7202



Reflector Plástico + aluminio + cristal templado
50W
SMD 2835
100 - 240V~
4500 Lm
6500 K



Reflector cuerpo de aluminio
100W
SMD 2835
100 - 240V~
9000 Lm
6500 K



CE RoHS


AD-7203



AD-4028
Lámpara Suburbana
Cuerpo de policarbonato
Voltaje 100-240V~



Incluye fotocelda



Incluye lámpara LED 30W Modelo Titán
AD-V30/30W




AD-V1LED40W
AD-V1LED60W

AD-V1LED90W
AD-V1LED120W



Osram LEDs
MEANWELL driver
Alta luminosidad 100 lm/W
Lente especial óptico, 145 grados horizontal, 60 grados vertical
Resistente a 5 niveles de huracán
Voltaje 80-265V~

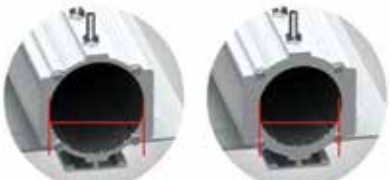

60mm 40mm


Opción para armar con 2 diferentes brazos






AD-V2LED-50W/B
AD-V2LED-50W/N

50W
SMD 5630
85 - 265V~
4500 Lm
6500 K
200x450x70mm

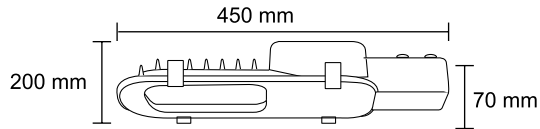

AD-V2LED-80W/B
AD-V2LED-80W/N

80W
SMD 5630
85 - 265V~
7200 Lm
9600 K

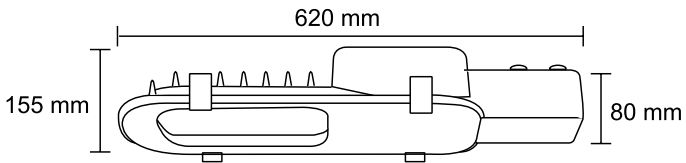


AD-V2LED-100W/B
AD-V2LED-100W/N

100W
SMD 5630
85 - 265V~
9000 Lm
6500 K

AD-V2LED-120W/B
AD-V2LED-120W/N

120W
SMD 5630
85 - 265V~
10800 Lm
6500 K

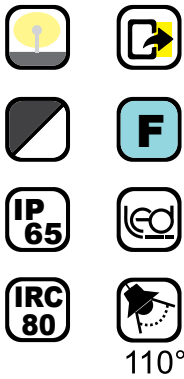

*Sobre pedido hasta 277V




LAMPARAS

REPUESTOS

AD-T501-55W




Base: G10q
Watts: 55W
Temperatura: 4100K
Material: Cristal
3300 Lm



AD-T501-40W




Base: G10q
Watts: 40W
Temperatura: 4100K
Material: Cristal
2400 Lm



REPUESTOS




Base: G10q
Watts: 16W
Temperatura: 4100K
Material: Cristal
1040 Lm



AD-T502-16W




Base: G10q
Watts: 22W
Temperatura: 4100K
Material: Cristal
1364 Lm



AD-T502-22W



Base: G10q
Watts: 32W
Temperatura: 4100K
Material: Cristal
2000 Lm



AD-T502-32W




NUEVO

AD-80-10W/30
AD-80-10W/65



Voltaje: 100 - 240V~
Base: E26
Watts: 10W
Temperatura: 3000K / 6500K
Material: Plástico
850 Lm



CE RoHS

Compatible con todo tipo de empotrado




ATENUABLE

AD-A19-10WDIM/30
AD-A19-10WDIM/65



Voltaje: 127V
Base: E26
Watts: 10W
Temperatura: 3000K / 6500K
Material: Plástico
Atenuable
900 Lm




CE RoHS

AD-A19-10W/30
AD-A19-10W/65



Voltaje: 100 - 240V~
Base: E26
Watts: 10W
Temperatura: 3000K / 6500K
Material: Plástico
900 Lm




CE RoHS

AD-A19-9W/65



Voltaje: 100 - 240V~
Base: E26
Watts: 9W
Temperatura: 6500K
Material: Plástico
806 Lm




CE RoHS

AD-G120-18W/30
AD-G120-18W/65



Voltaje: 100 - 240V~
Base: E26
Watts: 18W
Temperatura: 3000K / 6500K
Material: Plástico
1530 Lm




CE RoHS

AD-A19-12W/30
AD-A19-12W/65






Voltaje: 100 - 240V~
Base: E26
Watts: 12W
Temperatura: 3000K / 6500K
Material: Plástico
1270 Lm



CE RoHS

UFO

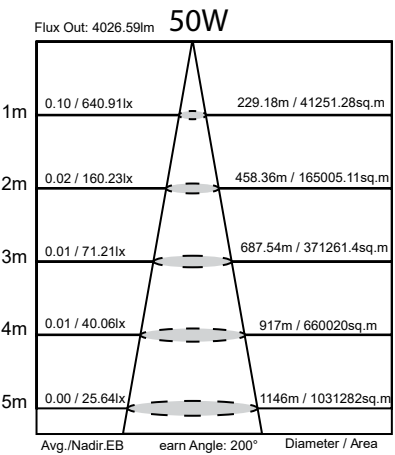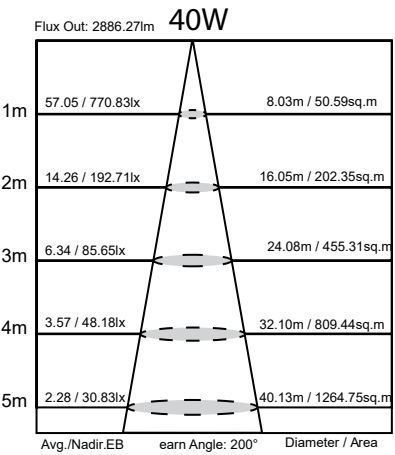
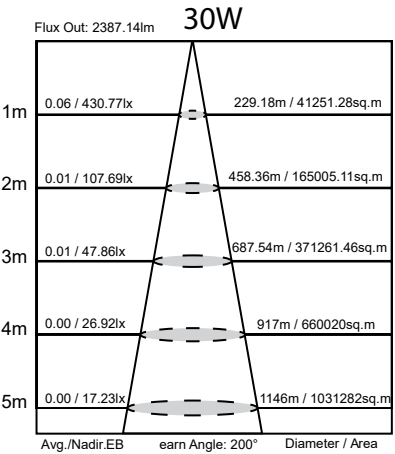


TITAN

AD-V30-30W 2400 Lm
AD-V30-40W 3400 Lm
AD-V30-50W 4500 Lm



Voltaje: 80 - 265V~
Base: E26
Watts: 30W / 40W / 50W
Temperatura: 6500K
Material: Plástico

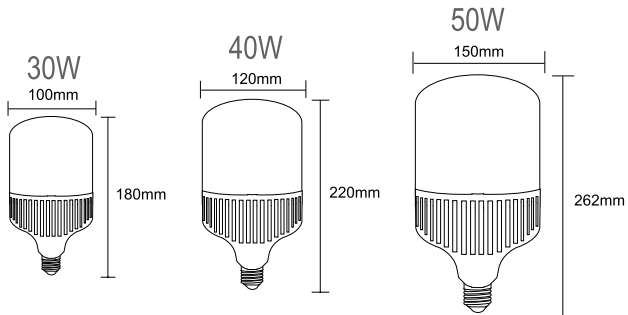

30W ▶ 65W
40W ▶ 85W
50W ▶ 105W



CE RoHS



G120



AD-UFO-18W/40





Voltaje: 100 - 240V~
Base: E26
Watts: 18W
Temperatura: 4000K
Material: Plástico
1440 Lm



AD-UFO-24W/40





Voltaje: 100 - 240V~
Base: E26
Watts: 24W
Temperatura: 4000K
Material: Plástico
1968 Lm



AD-UFO-36W/60



Voltaje: 100 - 240V~
Base: E26
Watts: 36W
Temperatura: 6000K
Material: Plástico
2818 Lm

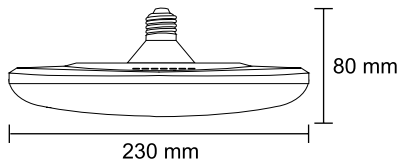

CE RoHS

Módulo magnético LED


Voltaje: 100 - 240V~

Watts: 12W

Temperatura: 3000K / 4000K
1200 Lm



143 mm



AD-MM12W/30


AD-MM12W/40



AD-MM16W/30

AD-MM16W/40


183 mm



AD-MM24W/30

AD-MM24W/40

225mm



1



2



3




4



5




Imanes que se adhieren
a la base metálica del
luminario



AD-MR16N-5W/30
AD-MR16N-7W/30



Voltaje: 12V
Base: Gx5.3
Watts: 5W / 7W
Temperatura: 3000K
Material: Aluminio
450 Lm / 630 Lm
38°




AD-MR16G-4W/30
AD-MR16G-5W/30



Voltaje: 12V
Base: Gx5.3
Watts: 4W / 5W
Temperatura: 3000K
Material: Aluminio
450 Lm / 560 Lm
38°




Voltaje: 85 - 265V~
Base: Gx5.3
Watts: 5W
Temperatura: 6500K 60Hz
Material: Plástico
450Lm
38°



AD-MR16B2-5W/65



Voltaje: 100 - 265V~
Base: GU10
Watts: 7W LED COB
Temperatura: 3000K / 6500K
Material: Plástico
630 Lm
38°



AD-GU10-7W/30
AD-GU10-7W/65




AD-MR16B-3W/30
AD-MR16B-3W/65



AD-MR16B-5W/30
AD-MR16B-5W/65


Voltaje: 85 - 265V~
Base: Gx5.3
Watts: 3W / 5W / 7W
Temperatura: 3000K / 6500K
Material: Plástico
255 Lm / 450 Lm / 560 Lm
38°



AD-MR16B-7W/30
AD-MR16B-7W/65




Voltaje: 85 - 265V~
Base: AR111
Watts: 11W
Temperatura: 3000K / 6500K
Material: Plástico
1050 Lm

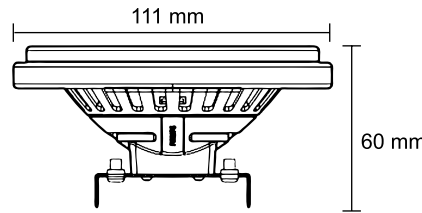

AD-AR111B-11W/30
AD-AR111B-11W/65




AD-T5LED-20W/40
AD-T5LED-20W/65

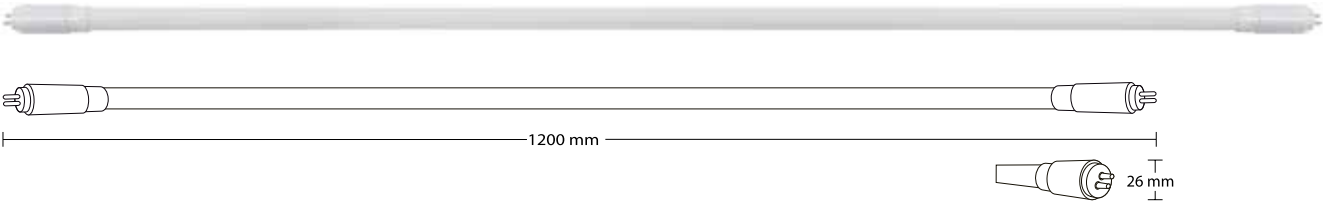


Lámpara T5 LED
Voltaje: 100 - 240V~
Base: G5
Watts: 20W
Temperatura: 4000K / 6500K
Material: Aluminio + plástico opalino
1385 Lm



AD-T5LED-10W/40
AD-T5LED-10W/65

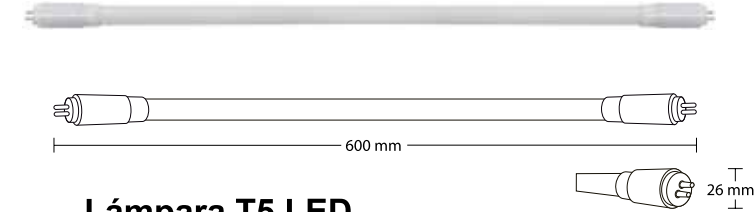

Lámpara T5 LED
Voltaje: 100 - 240V~
Base: G5
Watts: 10W
Temperatura: 4000K / 6500K
Material: Aluminio + plástico opalino
800 Lm

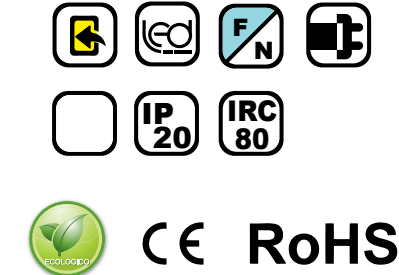

AD-CAN/60
AD-CAN/120
AD-CAN/240


Canaleta para tubo T5 T8 LED
Medida 650 mm 1250 mm 2450 mm
Color Blanco
Base G5 / G13



AD-T8LED-9W/65




Voltaje: 100 - 240V~
Base: G13
Watts: 10W
Temperatura: 6500K
Material: ALU + PC transparente
1020 Lm



AD-T8LED-18W/65




Voltaje: 100 - 240V~
Base: G13
Watts: 18W
Temperatura: 6500K
Material: ALU + PC transparente
1840 Lm



AD-T8LED-40W/65




Voltaje: 100 - 240V~
Base: G13
Watts: 40W
Temperatura: 6500K
Material: ALU + PC transparente
3600 Lm



CINTAS LED



Tiras LED2835



Código	LED chip	IP	Dimensiones	Uso	Temperatura de color	Volts	Potencia	LED/m	Lumens/m	Ángulo de iluminación	Corte
AD-2835-BC/INT	SMD 2835	IP20	5m x 10mm	interior	3000 K	12V	7.2W/m	60	500-550	120°	Cada 3 LED's
AD-2835-BF/INT	SMD 2835	IP20	5m x 10mm	interior	6000 K	12V	7.2W/m	60	600-650	120°	Cada 3 LED's
AD-2835-BC/EXT	SMD 2835	IP65	5m x 10mm	exterior	3000 K	12V	7.2W/m	60	500-550	120°	Cada 3 LED's
AD-2835-BF/EXT	SMD 2835	IP65	5m x 10mm	exterior	6000 K	12V	7.2W/m	60	600-650	120°	Cada 3 LED's


TIRA LED-5050



Código	LED chip	IP	Dimensiones	Uso	Temperatura de color	Volts	Potencia	LED/m	Lumens/m	Ángulo de iluminación	Corte
AD-5050-BC/INT	SMD 5050	IP20	5m x 10mm	interior	3000 K	12V	14.4W/m	60	1100-1200	120°	Cada 3 LED's
AD-5050-BF/INT	SMD 5050	IP20	5m x 10mm	interior	6000 K	12V	14.4W/m	60	1300-1400	120°	Cada 3 LED's
AD-5050-BC/EXT	SMD 5050	IP65	5m x 10mm	exterior	3000 K	12V	14.4W/m	60	1100-1200	120°	Cada 3 LED's
AD-5050-BF/EXT	SMD 5050	IP65	5m x 10mm	exterior	6000 K	12V	14.4W/m	60	1300-1400	120°	Cada 3 LED's
AD-5050-RGB/EXT	SMD 5050	IP65	5m X 10mm	exterior	RGB	12V	14.4W/m	60	700-720	120°	Cada 3 LED's

TWIST

AD-TW5050-INT

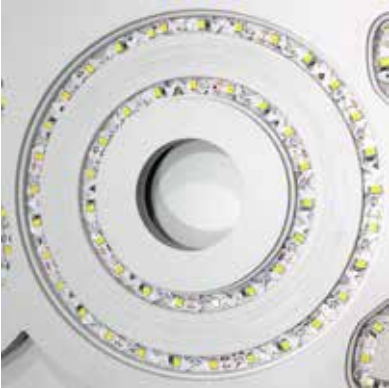

Código	LED chip	IP	Dimensiones	Uso	Temperatura de color	Volts	Potencia	LED/m	Lumens/m	Ángulo de iluminación	Corte
AD-TW5050-INT/30	SMD 5050	IP20	5m x 10mm	interior	3000 K	12V	14.4W/m	60	1100-1200	120°	Cada 3 LED's
AD-TW5050-INT/65	SMD 5050	IP20	5m x 10mm	interior	6500 K	12V	14.4W/m	60	1300-1400	120°	Cada 3 LED's

Controladores LED

AD-0401



Para hacer conexiones flexibles entre cintas LED

AD-0403/RGB



Para hacer conexiones flexibles entre cintas LED RGB

AD-0405



Para hacer la conexión entre cinta de led y fuente de poder

AD-0404/RGB



AD-0402



Para hacer conexiones lineales entre cintas LED

Amplificador
AD-0407



Se recomienda usar a cada 10 mts. de cinta RGB

Amplificador de señal RGB
DC 12V
Salida 3 canales
Corriente de salida 8 A x3

Receptor
AD-RECEPTOR-RGB

Zona1



Zona2



Zona3



Zona4



Control
AD-CONTROL-4RGB




Controlador touch RGB de 4 zonas
DC 12V
Corriente de salida 6 A x3
Salida 3 canales

Control
AD-CONTROL-RGB



Controlador touch RGB
DC 12V
Corriente de salida 6 A x3
Salida 3 canales

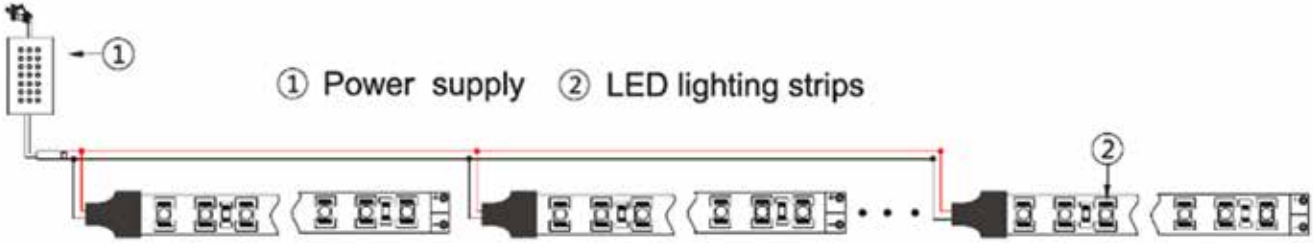


Manguera plana LED SMD 5050 IP65




Código	LED chip	IP	Dimensiones	Uso	Temperatura de color	Volts	Potencia	LED/m	Lumens/m	Ángulo de iluminación	Corte
AD-MP5050/BC	SMD 5050	IP65	50m x 10mm	exterior	3000 K	127V	14.4W/m	60	1100-1200	120°	Cada 15cm
AD-MP5050/BF	SMD 5050	IP65	50m x 10mm	exterior	6000 K	127V	14.4W/m	60	1300-1400	120°	Cada 15cm
AD-MP5050/RGB	SMD 5050	IP65	50m x 10mm	exterior	RGB	127V	14.4W/m	60	700-720	120°	Cada 15cm

Requiere fuente de poder y controlador RGB
AD-CONTROL-RGB

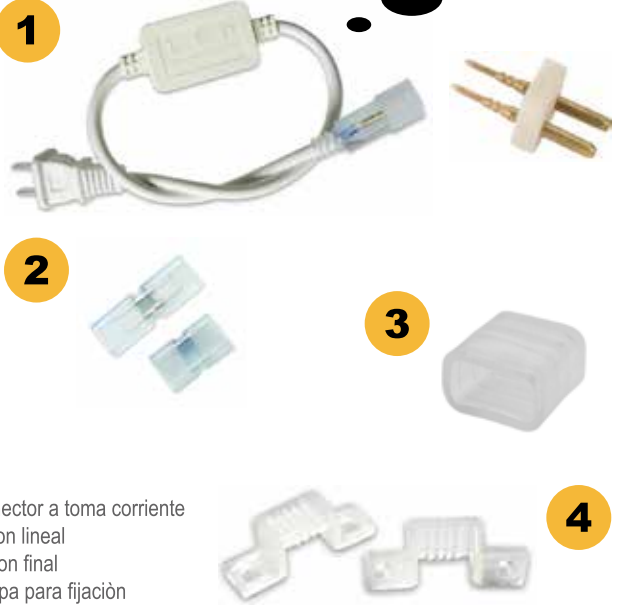

- 1.- AD-ACC5050-01 Conector a toma corriente
- 2.- AD-ACC5050-02 Union lineal
- 3.- AD-ACC5050-03 Tapon final
- 4.- AD-ACC5050-04 Grapa para fijación

AD-0420-1M
AD-0420-2M

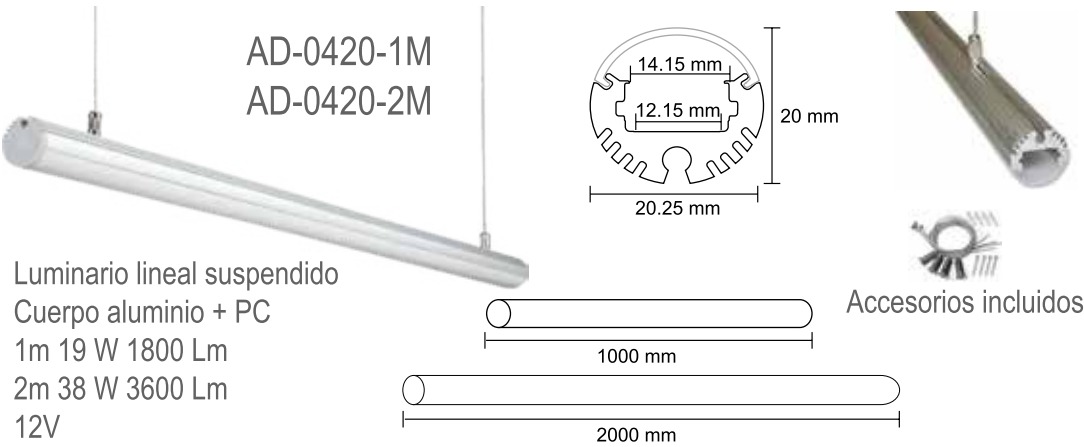

Luminario lineal suspendido
Cuerpo aluminio + PC
1m 19 W 1800 Lm
2m 38 W 3600 Lm
12V

Accesorios incluidos



AD-0440-1M
AD-0440-2M



Luminario lineal suspendido
Cuerpo aluminio + PC
1m 19 W 1800 Lm
2m 38 W 3600 Lm
12V


Accesorios incluidos



AD-0421



Perfil de aluminio de sobreponer esquinero
Cubierta Opalina de policarbonato
Presentación en tramos de 3 mts.
Incluye 2 tapas finales y 2 clip metálicos de fijación por metro.



AD-0422




Perfil de aluminio para sobreponer o suspender en muros y techos.
Cubierta Opalina de policarbonato
Presentación en tramos de 3 mts.
Incluye 2 tapas finales y 2 clip metálicos de fijación por metro.
Kit de suspensión por separado AD-KIT02



AD-0423


Perfil de aluminio para empotrar o sobreponer
En muros, pisos y techos.
Cubierta Opalina de policarbonato
Presentación en tramos de 3 mts.
Incluye 2 tapas finales y 2 clip metálicos de fijación por metro.



AD-0424




Perfil de aluminio para empotrar o sobreponer
En muros, pisos y techos.
Cubierta Opalina de policarbonato
Presentación en tramos de 3 mts.
Incluye 2 tapas finales y 2 clip metálicos de fijación por metro



AD-0425-1

Perfil de aluminio para closets
Cubierta transparente de policarbonato
Presentación en tramos de 2.5 mts.
Incluye 2 bases finales y 1 gancho de soporte por tramo.



AD-0440



Sensor de movimiento

Max. 800W 100 - 130V AC
50/60 Hz
Sensor de movimiento 360°
Infrarojo con triple sensor
para sobreponer en techo
Distancia máx. 10 mts.



AD-AROPC



Aro metálico



Aro de PC

AD-19000



Driver

AC 127V 60 Hz
DC 12V 600 mA
57x33x26 mm



AD-TC60W

**Transformador electrónico
de bajo voltaje atenuable**



Potencia máx. 60W
127V~ 0.415A 60 Hz
12V 60Hz
Atenuable
57x33x26 mm

AD-0410-40W



40W
100-240V 50/60 Hz
DC30-42V
900-1400 mA
140X45X26 mm



AD-0410-18W



18W
85-265VAC 50/60 Hz
DC36-65V
300 mA
110x41x23 mm



AD-0410-12W



9W - 12W
AC 100-240V 50/60 Hz
DC 20-42V
290 mA
88x37x23 mm



AD-FU100W-EXT



DC 12V
AC 127-240V
50/60 Hz
155x63x41 mm
Potencia máx. 100W

AD-PS5A




Fuente de poder

AC 12-127V 50/60Hz
12V 5A
120x50x31 + 120 mm de cable
Potencia máx. 60W



AD-FU3A



Fuente de poder

AC 110-220V $\pm$ 15%
DC 12V 3A
38x110x83 mm
Potencia máx. 48W



AD-FU5A



Fuente de poder

AC 110-220V $\pm$ 15%
DC 12V 5A
38x110x83 mm
Potencia máx. 60W



AD-FU12.5A



Fuente de poder

AC 110-220V $\pm$ 15%
DC 12V 12.5A
43x190x48 mm
Potencia máx. 150W



AD-FU2A




Fuente de poder

AC 100-220V 50/60Hz
DC 12V 2A
85x40x44 mm
1200 mm de cable
Potencia máx. 24W



AD-FU20A

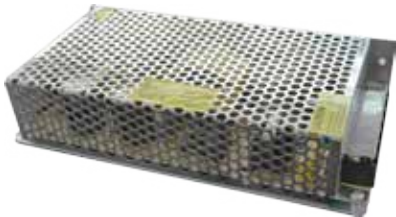

Fuente de poder

AC 110 -220V 50 Hz
DC 12V 20A
200x100x43 mm
Potencia máx. 240W



AD-FU33.5A



Fuente de poder

AC 110-220V 50 Hz
DC 12V 33.5A
210x112x51 mm
Potencia máx. 400W



CONOCE NUESTRA LINEA DE LUMINARIAS DE YESO



8 MOTIVOS POR LOS QUE DEBERÍAS TENER LÁMPARAS LED EN CASA DESDE HOY MISMO

VAS A AHORRAR

Leds en la tele. Leds en la ropa. Leds en cada pequeño aplique de luz de casa, en tiendas, en museos, en juguetes... ¿te has dado cuenta de que el led ha conquistado hasta el último rincón donde se requiere un punto de luz? Y es normal, porque casi todo lo relacionado con la tecnología led (light emitting diode) son auténticas ventajas. Así que, si aún eres de los que desenroscan bombillas tradicionales en casa, presta atención porque después de leer esto, vas a hacerlo por última vez:

- 1. Es más segura que la luz tradicional, porque es menos contaminante: no tiene mercurio ni tungsteno. Además, reduce las emisiones de CO2 en un 80%.
- 2. Dura muchísimo más: hasta 45.000 horas de uso (más de 15 años, si la encendemos unas 8 horas al día), con un mantenimiento mínimo.
- 3. No genera calor, así que no quema (el 80% de la energía que consume se convierte en luz, al contrario que la bombilla incandescente, que pierde ese mismo porcentaje en forma de calor).
- 4. Ahorro energético (por el motivo anterior, consumen hasta un 85% menos que las bombillas tradicionales). En la factura de la luz economizarás casi 50%.
- 5. Resiste temperaturas más extremas que las bombillas incandescentes, además de mayor humedad y vibraciones.
- 6. Encendido instantáneo.
- 7. Resistente a un enorme número de ciclos sin perjuicio para su rendimiento (las veces que se enciende y se apaga).
- 8. Reproduce los colores con una gran fidelidad, con un índice cromático de 80 sobre 100. Tiene, además, diferentes tonos de luz (fría, cálida) para ajustarse a todo tipo de ambientes.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

Sustituir una bombilla incandescente por una de LED es... igual. Eso sí, en el caso de las halógenas deberemos comprobar el voltaje y tipo de anclaje, seleccionando en la tienda las mismas características para nuestro nuevo LED.

Si el halógeno es de 12 V necesitaremos un LED con transformador, a diferencia de si se trata de un foco que se encuentre entre los 100-127v.

Si, por el contrario, queremos sustituir un tubo fluorescente por uno LED, tenemos que quitar el balastro, y conectar los tubos directamente a la red.



¿QUÉ HAY DEL COLOR?

Hay tres tipos de luz: blanco cálido, blanco frío y blanco puro o neutro.



Percepción del color: Medio - Alto - Muy alto
Ideal para salones, dormitorios, pasillos y baños.



Percepción del color: Medio - Alto - Muy alto
Cansa menos la vista. Ideal para cocinas, garajes, oficinas o habitaciones de estudio y para jardines o terrazas.



Esto nos vendrá determinado por los grados Kelvin de nuestra bombilla LED. Cada uno tiene una aplicación práctica: el blanco frío (>5500K), para sitios que requieran luz potente, como fábricas, gimnasios, cocheras, estacionamientos, almacenes, etc. Mientras que el blanco cálido (<3.000K) ofrece un ambiente agradable en habitaciones, hoteles panaderías y lugares que requieran luz ambiental. El blanco puro (4.500K), para baños, cocinas, aulas de clase y sitios de trabajo.

OJO AL ÁNGULO DE APERTURA DE LA LUZ

Este dato nos indica el ángulo que será capaz de iluminar nuestra bombilla. Pese a que en sus orígenes era reducido, hoy en día encontramos LEDs con un amplio ángulo de apertura que nos permiten incluso iluminar toda una habitación.



Con bombillas de un ángulo de apertura de 40° obtendremos una luz más focalizada, perfecta para iluminar puntos concretos: un armario, una vitrina, un cuadro... Para una habitación, sin embargo, necesitaremos una bombilla con 120 grados de apertura. Aunque posiblemente necesitemos usar más de una bombilla si las dimensiones son mayores de lo normal.



IP	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0									
1									
2		IP20							
3									
4									
5					IP54				
6						IP65			

Notas

ADVANCE LITE
PROFESSIONAL

APLICACIÓN

- Sobreponer en techo
- Sobreponer en muro
- Empotrado en techo
- Empotrado en muro
- Empotrado en piso
- Reflector en techo
- Reflector en muro
- Via LED
- Estaca
- Mini poste

TIPO DE LÁMPARA

- Lámpara LED
- Lámpara Fluorescente

ENTORNO

- Aplicación interior
- Aplicación exterior
- Interior exterior

TIPO DE SOCKET

- E26
- G13
- GU10
- Mx5.3
- E14
- AR111
- G10q

COLOR DE PRODUCTO

- Satín
- Satín - Blanco
- Blanco
- Negro
- Negro - Blanco

TEMPERATURAS DE COLOR

- Frío
- Neutro
- Cálido
- Frío - Cálido
- Frío - Neutro

- Frío -Neutro -Cálido
- Pantallas RGB

EXTRAS

- Resistencia IP
- Corte de empotrado
- Ángulo de luz
- Atenuable
- Sumergible
- Resistencia peso
- Tiempo de vida
- Desechar en lugar seguro
- Temperatura Máxima
- Gira 360°

